

01/2024

## ABB-Welcome -näyttöpaneelit 4,3”



ABB-Welcome -ovipuhelinjärjestelmän tuoteperhe on laajentunut uusilla 4,3 tuuman sisäyksiköillä. Valittavana luuriton tai luurillinen versio. Tuotteet saa myös induktiosilmukalla. Ne on suunniteltu vastaamaan erilaisten rakennusten tarpeisiin aina omakotitaloista kerrostaloihin.



### Design

Näyttöpaneeli 4,3” selkeällä designilla ja intuitiivisella käyttöliittymällä.



### Toiminnot

5 esiohjelmoitua ja 1 ohjelmoitavissa oleva painike, esimerkiksi 2. lukon avaukseen tai ulkovalon sytyttämiseen.



### Asennus

Yksinkertainen asennus ja käyttöönotto.



### Kapasiteetti

Jopa 50 sisäyksikköä yhdellä keskusyksiköllä, ei tarvita lisävirtälähdettä.

01 Sisäyksikkö 4,3” videonäyttö, luuri  
M2247x-W

02 Sisäyksikkö 4,3” videonäyttö  
M2248x-W





—  
01

—  
01 Sisäyksikkö 4,3”  
videonäyttö ja luuri  
M2247x-W

—  
02 Sisäyksikkö 4,3”  
videonäyttö  
M2248x-W

### Ominaisuudet

- 5 esiohjelmoitua hipaisupainiketta: 2 kpl oven avaus-, valvontapuhelu-, mykistys- ja asetukset-painike.
- 1 ohjelmoitava hipaisupainike: valo, ovi, autotalli tai rele.
- Sisäpuhelut (3 kpl)
- 5 säädettävää äänenvoimakkuustasoa.
- 4 soittoaäntä eri soittopaikoille.
- Kuvakaappauksia max 50kpl.
- Induktiosilmukka (koskee tyyppiä M22473-W).
- Mitat: leveys 206 mm, korkeus 147 mm ja syvyys 44 mm.
- Pinta- ja pöytätelineasennus.
- Käyttölämpötila -5 °C – +45 °C.





—  
02

### Ominaisuudet


- 5 esiohjelmoitua hipaisupainiketta: soitto- oven avaus-, valvontapuhelu-, mykistys- ja asetukset-painike.
- 1 ohjelmoitava hipaisupainike: 2. lukko, valo, ovi, autotalli tai rele.
- Sisäpuhelut (3 kpl).
- 5 säädettävää äänenvoimakkuustasoa.
- 4 soittoaäntä eri soittopaikoille.
- Kuvakaappauksia max 50kpl.
- Induktiosilmukka (koskee tyyppiä M22483-W).
- Mitat: leveys 152mm, korkeus 124mm ja syvyys 22,6mm.
- Pinta- ja pöytätelineasennus.
- Käyttölämpötila -5 °C – +45 °C.

### Mitat

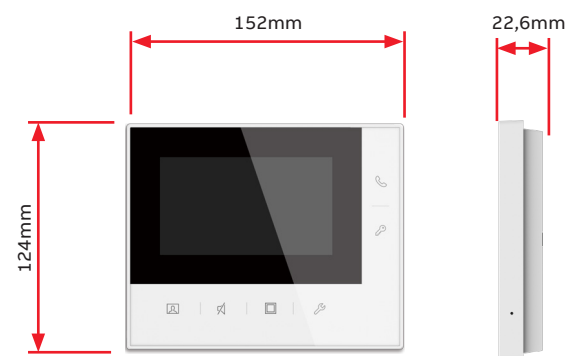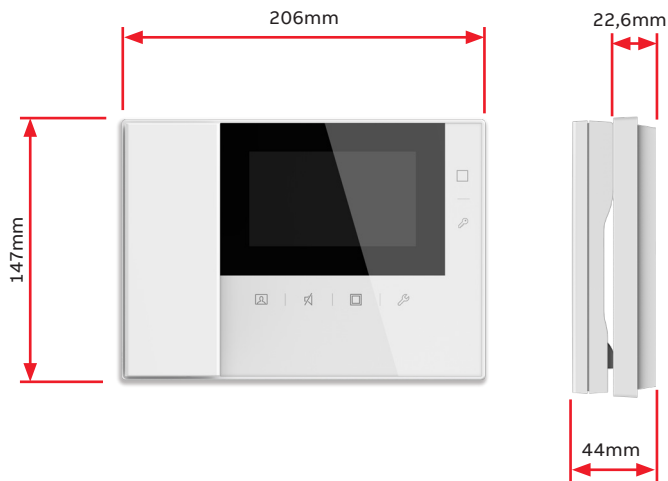




## Tilaustiedot



### Sisäyksikkö 4,3" videonäyttö, luuri

Näyttöpaneeli 4,3". Integroitu luuri. 5 esiohjelmoitua hipaisupainiketta: 2 kpl oven avaus-, valvontapuhelu-, mykistys- ja asetukset-painike. 1 ohjelmoitava hipaisupainike: 2. lukko, valo, ovi, autotalli tai rele. Sisäpuhelut (3 kpl). 5 säädettävää äänenvoimakkuustasoa. 4 soittoaäntä eri soittopaikoille. Kuvakaappauksia max 50 kpl. Pinta- ja pöytälineasennus (42311D-02). Käyttölämpötila -5 °C – +45 °C.

Tyyppi	Tuotetunnus	Snro	Kuvaus	Väri
M22471-W	2TMA220051W0002	28 158 98	Sisäyksikkö 4,3" näyttö, luuri	Valkoinen
M22473-W	2TMA220051W0001	28 158 99	Sisäyksikkö 4,3" näyttö, luuri, induktiosilmukka	Valkoinen



### Sisäyksikkö 4,3" videonäyttö

Näyttöpaneeli 4,3". 5 esiohjelmoitua hipaisupainiketta: soitto-, oven avaus-, valvontapuhelu-, mykistys- ja asetukset-painike. 1 ohjelmoitava hipaisupainike: 2. lukko, valo, ovi, autotalli tai rele. Sisäpuhelut (3 kpl). 5 säädettävää äänenvoimakkuustasoa. 4 soittoaäntä eri soittopaikoille. Kuvakaappauksia max 50 kpl. Pinta- ja pöytälineasennus (42311D-02). Käyttölämpötila -5 °C – +45 °C.

Tyyppi	Tuotetunnus	Snro	Kuvaus	Väri	Korvaa tuotteen
M22481-W	2TMA220051W0004	28 158 96	Sisäyksikkö 4,3" näyttö	Valkoinen	M22341-W-02 snro. 2814528
M22483-W	2TMA220051W0003	28 158 97	Sisäyksikkö 4,3" näyttö, Induktiosilmukka	Valkoinen	M22313-W-02 snro. 2815449